MODE D’EMPLOI

Alecto®

DBX-75

1 APERCU

1.1 UNITE BEBE :

1 touche éclairage de nuit
2 touche marche/arrêt
3 touche d'appel vers l'unité parent
4 lampe power
5 microphone incorporé

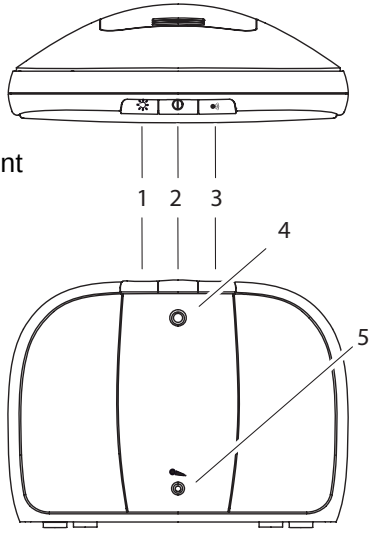

1.2 UNITE PARENT :

6 compartiment à piles
7 clip ceinture amovible
8 touches d'institution volume
9 touche marche/arrêt

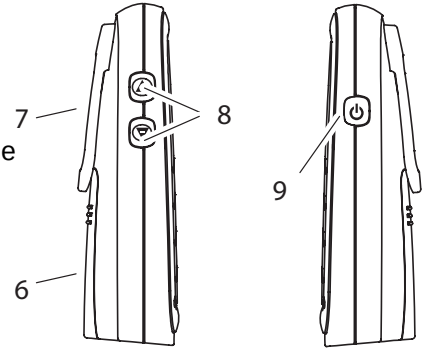

10 lampe Power
11 indication optique de son
12 lampe de contrôle de connexion



1.3 DENTENTEUR/CHARGEUR :

13 indication de chargement
Elle éclaircit dés que et aussi longtemps que l'unité a été mise dans le chargeur/détenteur. La petite lampe ne s'éteint PAS quand les piles ont été chargées complètement.



2 INSTALLATION

2.1 UNITE PARENT :

L'unité parent reçoit son alimentation des 2 piles livrées. Les piles seront chargées via l'unité parent et le chargeur/détenteur

1. glissez le couvercle à l'arrière de l'unité parent vers le bas
2. mettez les 2 piles livrées comme indiqué dans le compartiment à piles, faites attention à la polarité (+ et -)
3. remettez le couvercle
4. mettez l'adaptateur branché au chargeur/détenteur dans une prise de courant de 230Volt et mettez l'unité parent dans le chargeur/détenteur
5. la lampe de chargement sur le chargeur/détenteur éclaircit et les piles seront chargées
6. laissez l'unité parent dans le chargeur pendant 15 heures afin de bien charger les piles

Données piles :

* format : AAA/cellule crayon
* type : NiMH (Nikkel-Métal-Hydride), rechargeable
* puissance: 800mAh

ATTENTION

Mettez d'abord les piles dans l'unité parent et mettez-le dans le chargeur/détenteur pour charger les piles. Ne mettez jamais l'unité parent sans piles dans le chargeur/détenteur.

Ne mettez JAMAIS des piles normales dans l'unité parent. Les piles normales ne peuvent pas être rechargées et elles peuvent causer des dommages irréparables à l'unité parent.

2.2 UNITE BEBE :

L'unité bébé reçoit son alimentation de l'adaptateur livré. A fin de pouvoir utiliser l'unité bébé de manière mobile, par exemple pendant les vacances, vous pouvez mettre 3 piles normales. L'adaptateur pour l'unité bébé est livré à l'achat. Les piles pour l'unité bébé ne le sont pas.

1. glissez le couvercle à l'arrière de l'unité bébé vers le bas
2. mettez les 3 piles comme indiqué dans le compartiment à piles, faites attention à la polarité (+/-)
3. remettez le couvercle sur l'unité bébé
4. connectez l'adaptateur livré avec l'unité bébé et mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V

Utilisez seulement des piles NORMALES pour l'unité bébé (donc PAS rechargeables), de préférence du type ALCALINE.

2.3 CONSEILS D'EMPLACEMENT :

Ne mettez l'unité bébé PAS dans le lit du bébé mais laissez une distance de 2 mètres au minimum entre le bébé et l'unité bébé. Faites également attention que le bébé ne peut pas toucher le cordon de l'adaptateur.

Il est préférable de ne pas placer le l'unité bébé sur des surfaces traitées au vernis cellulosique. Les pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.

Ne mettez pas l'unité parent ni l'unité bébé dans le soleil ou dans un endroit humide.

L'unité bébé n'est pas imperméable. De l'humidité entrant peut endommager l'électronique.

2.4 CLIP CEINTURE :

Le clip ceinture vous permettra d'emmener l'unité parent sans que vous soyez incommodés dans vos mouvements.

Vous pouvez retirer le clip simplement en glissant ceux-ci vers le bas et le remettre en glissant ceux-ci vers le haut.



3 USAGE

Le baby phone sera prêt pour l'utilisation dès que l'unité bébé a été branchée à l'adaptateur et les piles ont été mis dans l'unité parent et cette dernière a été mis dans le détenteur/le chargeur. L'appareil sera seulement prêt pour l'utilisation mobile, donc sans adaptateur, quand les piles dans l'unité parent ont été chargées pendant à peu près 15 heures et quand les piles ont été mis dans l'unité bébé.

3.1 BRANCHER/DEBRANCHER ET CONTROLE DE CONNEXION :

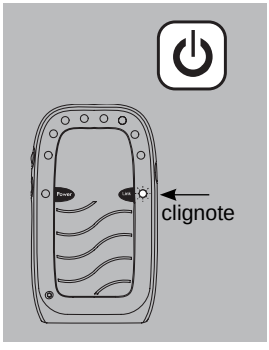

<u>brancher l'unité parent :</u>
appuyez brièvement sur la touche marche/ arrêt

la petite lampe LINK clignotera et «cherche» l'unité bébé et 2 brefs bibs résonneront régulièrement du haut-parleur

<u>brancher l'unité bébé :</u>
appuyez brièvement sur la touche marche/ arrêt, l'éclairage de nuit s'éclaircit brièvement et l'unité bébé est branchée



<u>connexion OK :</u>
il y aura une connexion dès que l'unité parent et l'unité bébé se sont « trouvées » et la petite lampes LINK éclaircit sur l'unité parent



débrancher l'unité parent :
tenez la touche marche/arrêt pendant 2 secondes jusqu'au bib pour débrancher l'unité parent

débrancher l'unité bébé :
Tenez la touche marche/arrêt pendant 2 secondes pour débrancher l'unité bébé

3.2 ECOUTER :

Dès que l'unité bébé remarque un bruit, ce bruit sera émis à l'unité parent.

volume de réception :
le volume est à instituer avec les touches **+** ou **–** (5 niveaux + son désactivé)



indication de son optique :
les petites lampes d'indication de son sur l'unité parent éclairciront quand l'unité bébé envoie du son, le plus fort le son que l'unité bébé reçoit, le plus de lampes éclairciront sur l'unité parent.

3.3 ECLAIRAGE DE NUIT :



appuyez brièvement sur la touche sur l'unité bébé pour activer ou désactiver l'éclairage de nuit

3.4 TONS D'ATTENTION PENDANT SON DESACTIVE :

Si vous avez désactivé le son sur l'unité parent avec les touches de volume + et -, vous entendrez bibs pour attirer votre attention dès que l'unité bébé détecte un fort bruit.

3.5 TON D'APPEL VERS L'UNITE PARENT :

Vous pouvez utiliser cette fonction pour demander assistance dans la chambre bébé ou pour rechercher l'unité parent quand vous avez perdu celle-ci. Tenez y compte que l'unité parent doit être activée pour faire entendre les tons d'appel.



appuyez pendant 3 secondes sur la touche •))) sur l'unité bébé pour faire résonner des bibs sur l'unité parent pendant 30 secondes *(ou appuyez sur une touche de choix pour terminer les tons préalablement).*

Ces tons auront un volume fixe sur l'unité parent et ils résonneront indépendant de l'institution de volume.

4 AUTRES FONCTIONS

4.1 CONTROLE DE CONNEXION :



Dès que et pendant que l'unité parent et l'unité parent sont en contact, la petite lampe LINK sera éclaircie sur les 2 unités constamment.

Dès que l'unité parent sort de la portée de l'unité bébé (ou une des unités est désactivée ou interrompue), les petites lampes LINK clignoteront et des bibs résonneront également régulièrement.

Dès que la cause de cette annonce 'hors portée' a été remédiée, la petite lampe LINK sera éclaircie constamment,

Aussi quand les unités seront activées, la petite lampe LINK clignoteront pendant 10 secondes sur l'unité parent. Dans ce temps, l'unité parent 'cherche' l'unité bébé. Dès que l'unité bébé a été trouvée, la petite lampe LINK sera éclaircie constamment.

4.2 LAMPES PILES :

L'unité parent aussi bien que l'unité parent sont équipées avec des petites lampes d'avertissement des piles ; celles-ci s'éclairciront dès que la tension des piles aura une valoir minimale.

- Unité parent : mettez l'unité sur la base/le chargeur pour recharger les piles.
- Unité bébé : remplacez les piles.

5 INSTRUCTIONS GENERALES (DE SECURITE) ET CONSEILS

5.1 EN GENERAL :

* Utilisez le baby phone seulement comme une aide et jamais comme remplaçant d'un garde-enfant humain et adulte.
* Contrôlez le fonctionnement correct du baby phone avant chaque emploi. Il est avisé de contrôler pendant l'utilisation aussi bien la portée et la connexion du DBX-75 que de faire un contrôle auditif de la connexion.
* Le DBX-75 peut seulement être utilisé pour la détection des bruits dans votre propre endroit ; chacun qui se trouve ou peut se trouver dans l'endroit écouté doit être mis au courant de la présence du baby phone
* Il ne vous faut pas de permis pour l'utilisation de ce baby phone. Le système peut être utilisé libre dans situation domestique. Il est pourtant impossible de vous garantir une transmission des signaux sans interférence.
* Si les unités ne sont pas utilisées comme baby phone, désactivez-les à l'aide de la touche marche/arrêt.

5.2 UTILISEZ PLUSIEURS BABY PHONES :

* La technologie du DBX-75 vous permettra d'utiliser plusieurs baby phones DBX-75 (unité bébé et unité parent) en même temps et sans interruption afin de garder plusieurs chambres à bébés en même temps ; chaque unité parent et chaque unité bébé ont été équipées avec leur propre code qui évitera que le DBX-75 reçoit des signaux des autres baby phones ou qu'autres baby phones reçoivent le son de votre DBX-75.
* Il n'est pas possible d'élargir votre DBX-75 avec des unités bébé ou des unités parent séparées.

5.3 PORTEE :

La portée du baby phone s'élève de 300 mètres en plein champ jusqu'à 50 mètres dans la maison ; la portée dépend des circonstances locales (murs en béton, autres baby phones ou téléphones sans fil, etc)

5.4 CONSOMMATION DES PILES :

unité parent :

L'unité parent peut être utilisée hors le chargeur pendant 10 heures si les piles NiMH avec une capacité de 800 mAh ont été complètement chargées. Ce temps dépend de l'utilisation.

unité bébé :

Vous pouvez utiliser l'unité bébé jusqu'à 10 heures sans adaptateur si vous y mettez des piles alcalines de bonne qualité. Ce temps dépend de l'utilisation (l'éclairage de nuit).

5.5 ALIMENTATION :

adaptateurs :

Si vous voulez utiliser des adaptateurs, utilisez seulement les adaptateurs livrés. Le branchement d'un autre adaptateur que celui livré peut endommager l'électronique de votre DBX-75.

piles :

Mettez uniquement des piles RECHARGEABLES dans l'unité parent. Mettez uniquement des piles avec les spécifications suivantes :

* format : AAA / cellule crayon
* type : NiMH (Nickel Métal Hydride), rechargeable
* puissance : 800mA

Mettez uniquement des piles NORMALES dans l'unité bébé. Utilisez de préférence des piles alcalines, du même type et marque.

détenteur/chargeur pour l'unité parent :
La petite lampe de chargement éclaircit dès que et pendant que l'unité parent restera dans le chargeur/détenteur. Cette indication restera éclaircie, même si les piles ont été chargées complètement.

L'unité parent peut rester dans le chargeur/détenteur. Le courant de chargement sera réglé électroniquement.

5.6 ENTRETIEN :

Nettoyez le baby phone seulement avec un torchon humide et n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques. Seulement les points de chargement en métal de l'unité parent et du détenteur/chargeur peuvent être nettoyés d'un coton-tige, trempé dans de l'alcool médical (96%).
Il faut débrancher les adaptateurs avant le nettoyage.

5.7 ENVIRONNEMENT :

L'emballage de ce baby phone peut être remis comme du vieux papier.

Quand vous vous débarrassez du baby phone, ne le jetez pas aux ordures ménagères mais emportez-le à un point de recyclage des appareils électriques et électroniques.

Rendez les piles vides ou défectives à votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

6 TABLEAU D'INTERRUPTION

INTERRUPTION :	**CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION :**
Lampe LINK clignote + tons d'attention de l'unité parent	La connexion entre l'unité parent et l'unité bébé est perdue. - vérifiez si l'unité et l'unité bébé ont été activées toutes les deux - vérifiez l'alimentation (adaptateur ou piles) - vérifiez la distance entre l'unité parent et l'unité bébé, diminuez-la si désiré
Pas de son à l'unité parent	- le volume a été désactivé ; activez-le - la sensibilité a été mise trop basse ; augmentez-la
Ton sifflant à l'unité parent	Le volume a été mis trop fort, ce qui peut causer 'Feedback' (chanter) - diminuez le volume sur l'unité parent - augmentez la distance entre l'unité parent et l'unité bébé

Si le problème n'a pas été résolu à l'aide des conseils, essayez de résoudre le problème comme suite :

1. reprenez les piles de l'unité parent et l'unité bébé
2. reprenez les adaptateurs de la prise de courant
3. attendez quelques minutes
4. remettez les piles et rebranchez les adaptateurs

Si le problème n'a toujours pas été résolu, contactez alors le service après vente de ALECTO au +31(0)73 6411 355.

7 DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et dispositions essentielles comme décrites dans la directive européenne 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le website WWW.ALECTO.INFO

8 CONDITIONS DE GARANTIE

Nom :
Adresse :
Code postal / Domicile :

Attachez ici votre bon de caisse ou d'achat

Le DBX-75 Alecto vous donne une garantie de 12 MOIS après la date d'achat. Nous vous assurons pendant cette période une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de constructions ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter votre fournisseur en lui expiquant clairement le défaut. Celui-ci prendra l'appareil, la carte de garantie et le bon d'achat daté et prendra soin d'un réparation rapide, respectivement d'un envoi à l'importateur.

LA GARANTIE ÉCHOIT :
En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuirent et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Piles (rechargeables) ne relèvent pas de la garantie. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

9 INDEX

1 APERCU
1.1 UNITE BEBE 2
1.2 UNITE PARENT 2
1.3 DENTENTEUR/CHARGEUR 3

2 INSTALLATION
2.1 UNITE PARENT 4
2.2 UNITE BEBE 5
2.3 CONSEILS D'EMPLACEMENT 5
2.4 CLIP CEINTURE 5

3 USAGE
3.1 BRANCHER/DEBRANCHER ET CONTROLE DE CONNEXION .. 6
3.2 ECOUTER 7
3.3 ECLAIRAGE DE NUIT 7
3.4 TONS D'ATTENTION PENDANT SON DESACTIVE 8
3.5 TON D'APPEL VERS L'UNITE PARENT 8

4 AUTRES FONCTIONS
4.1 CONTROLE DE CONNEXION 9
4.2 INDICATION PILES 9

5 INSTRUCTIONS GENERALES (DE SECURITE) ET CONSEILS
5.1 EN GENERAL 10
5.2 UTILISEZ PLUSIEURS BABY PHONES 10
5.3 PORTEE 11
5.4 CONSOMMATION DES PILES 11
5.5 ALIMENTATION 11
5.6 ENTRETIEN 12
5.7 ENVIRONNEMENT 12

6 TABLEAU D'INTERRUPTION 13

7 DECLARATION DE CONFORMITE 14

8 CONDITIONS DE GARANTIE 15

ver1.0